POLIMERLUX S.L.L

PVC ESPUMADO BLANCO FILM A UNA CARA

CARACTERÍSTICAS:

- Un material no conductor eléctrico y térmico, es decir, un aislante ideal.
- Buen aislamiento acústico.
- Buena resitencia a la flexión.
- Fácil uso.
- Buen comportamiento al fuego M1.
- Elevada resistencia a los agentes químicos.
- Baja absorción de agua.
- Pegado e impresión muy facil.
- Peso ligero.

ESPESOR	MEDIDAS	PRECIO €/M²	DESCUENTO UND.	CANTIDAD PALET	DESCUENTO PALET
3 MM	3050X2050 MM	13,99 €		120 UNIDADES	
5 MM		22,65 €		80 UNIDADES	
10 MM		44,30 €		40 UNIDADES	
19 MM		84,17 €		20 UNIDADES	

Placa extrusionada rígida a base de PVC expandido

POLIMERLUX S.L.L

PVC ESPUMADO BLANCO FILM A UNA CARA

APLICACIONES:

- Publicidad.
- Impresión Digital U.V.
- Interiorismo.
- Industria.
- Fotografía.
- Comunicación Visual.
- Serigrafía.
- Revestimientos.
- Mamparas.
- Stands.
- Espacios Efímeros.
- Museos.
- Escenografías.
- Exposiciones itinerantes.
- Falsos techos.
- Registros de persianas.

Perfiles PVC Blanco

Tipo	Medidas/Esp.(mm)
⊓	Barre de 3000 ep. 10
H	Barre de 3000 ep. 10
⋔	Barre de 3000 ep. 10
⊓	Barre de 3000 ep. 19
H	Barre de 3000 ep. 19

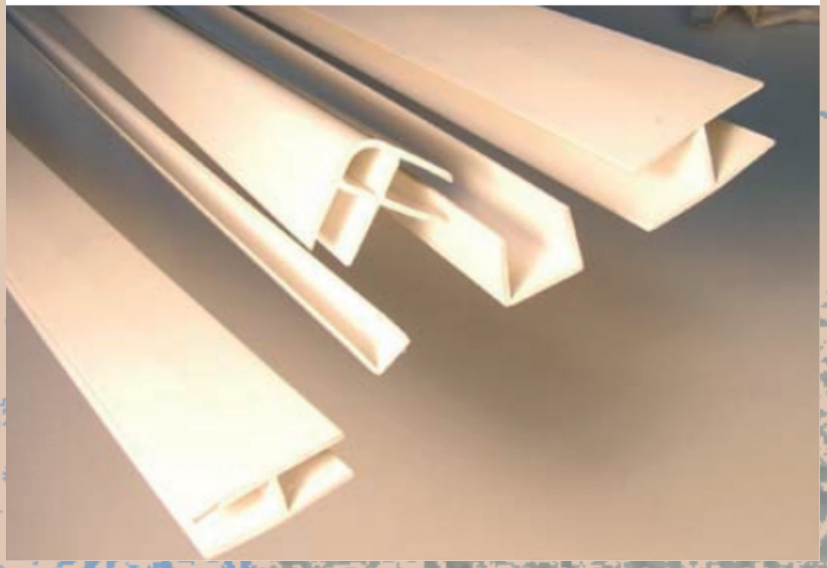

PEGAMENTO PVC

APLICACIONES

- Pegado de pvc flexible o rígidos, ABS, PS antichoque, ASA, SAN.
- Rapidez de pegado muy rápido.
- Excelente estabilidad a los UV sin llegar al amarilleamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Transparente, incoloro
- Pegado inicial de 10 a 15 mn / Pegado definitivo 24/48 h.
- Resistencia a la Tº; hasta +85ºC.